




Att öppna  
glasen

# Bruksanvisning

Sakkes®




## Att öppna fullhöjdsglasen

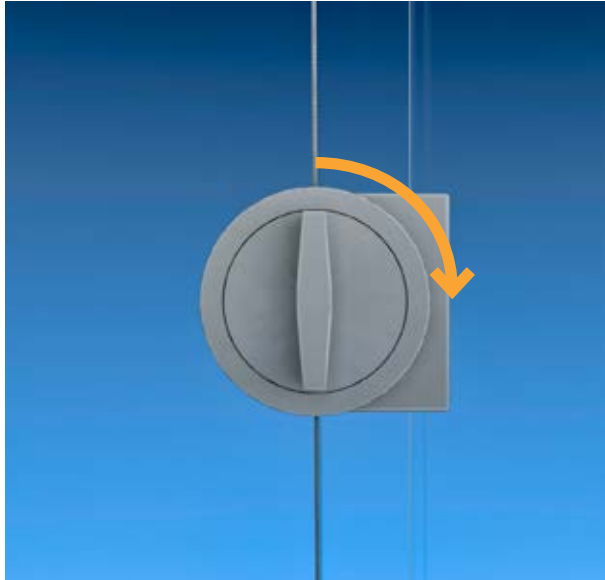

## Att flytta glasen i sidled



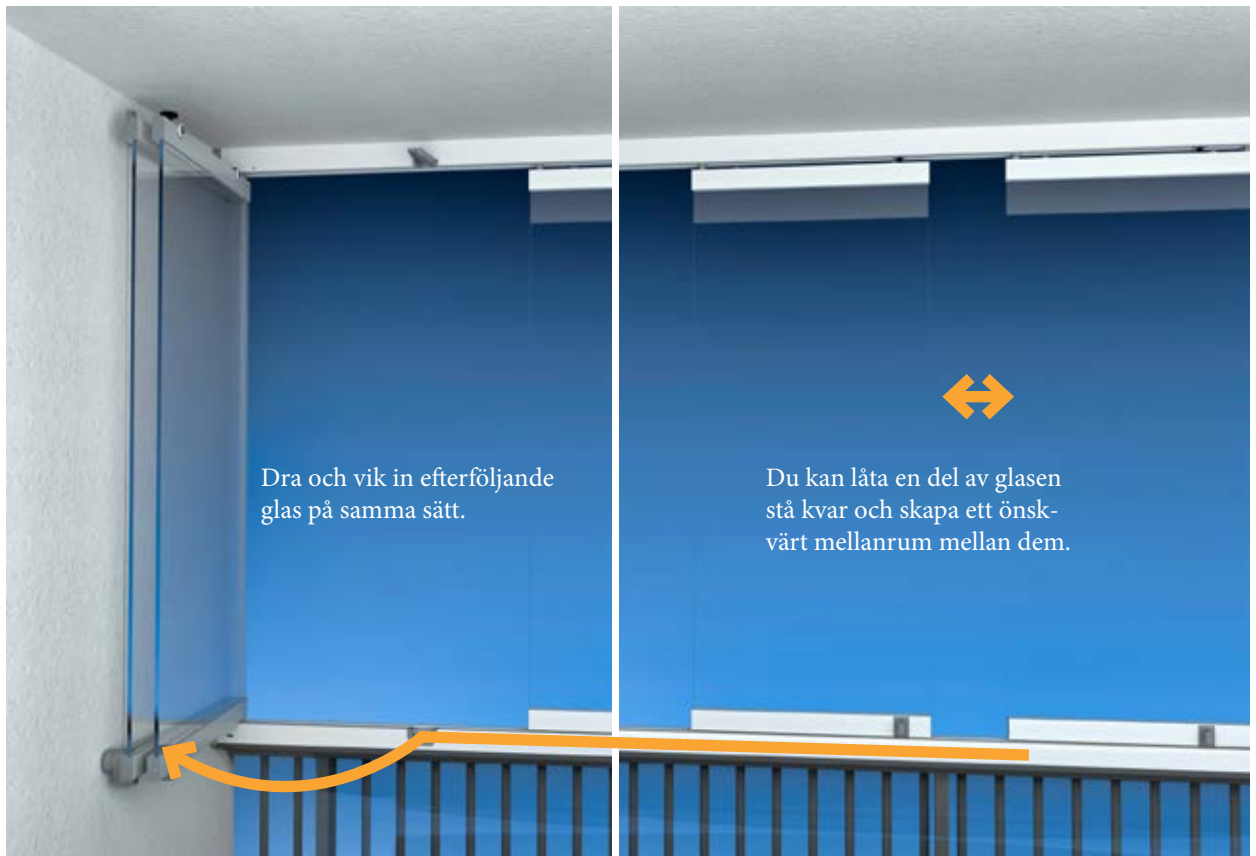

## Att fästa glaset

## Att fästa fullhöjdsglasen



## Underhåll

Glasytorna bör rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel (pH 6-8). Aluminiumprofiler kan rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel. Undvik grova putsdukar för att inte skada ytorna.

Om kalkränder eller dylikt upptäcks så ska dessa tas bort omgående så att de inte bränns fast i glasen.



## Täthet och ventilation

En balkonginglasning är ett avancerat vindskydd. För att säkra luftcirkulationen är den inglasade balkongen inte en tät konstruktion, därav kan det i vissa väderförhållanden komma nederbörd på balkongen. Glipan kan vara 3 - 6 mm bredvid glaslet till dörrglaset och 2 - 4 mm mellan de glidande glasen.



Vik in glasen för en säker rengöring av utsidans ytor.

Glidytor bör rengöras regelbundet från damm och smuts och smörjas med silikonspray.

**Sakkes**®

Sakkes Balkongkonsult AB  
020-120 40 10

info@sakkes.se  
www.sakkes.se